



Компрессор поршневой
для электротранспорта
СБ4-LBB50.R

КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ СБ4-LVB50.R



Основные технические характеристики:

Расход масла, не более:	2 г/ч.
Производительность номинальная:	450 л/мин.
Максимальное давление нагнетания:	0,9 МПа.
Температура воздуха на выходе не более:	100 °С.
Уровень звукового давления, не более:	78 дБА.
Объем заправляемого масла:	1,6 л.
Электродвигатель:	4 кВт, 950 об/мин.
Температура окружающего воздуха:	-25 до +35°С.
Питание напряжением:	380 В, 50Гц.














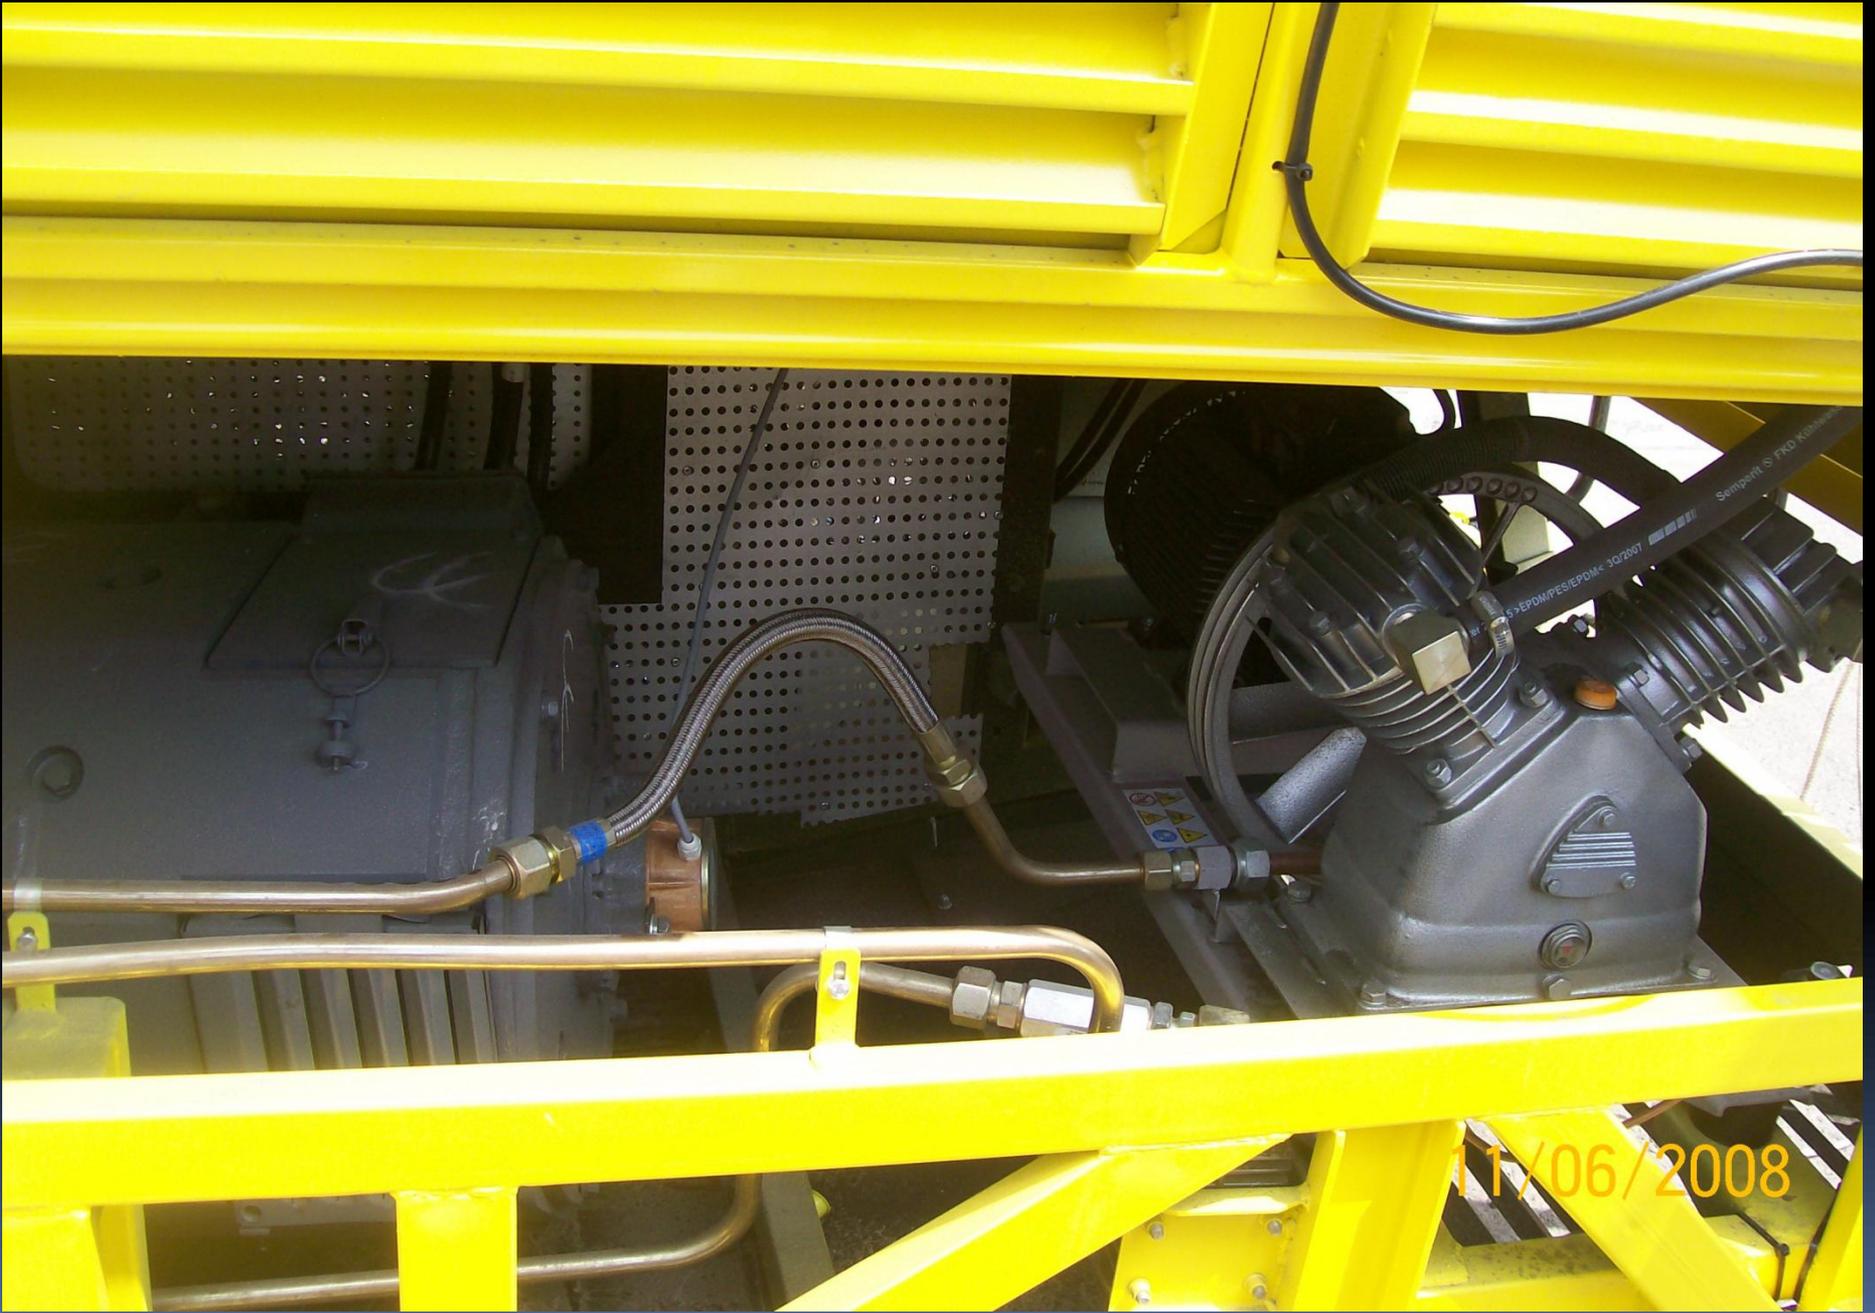

11/06/2008



Контакты



tel +38 (057) 762 64 39

tel +38 (057) 762 64 79

fax +38 (057) 728 22 30

fax +38 (057) 701 53 80

Украина, г. Харьков, пр. Ленина, 5.

оф 22., 61058

igor@remeza-ua.com

www.remeza-ua.com